



HIEKOITIN

– tehokkaaseen liukkauden torjuntaan

Useita käyttömahdollisuuksia

OPTIMAL hiekoitin on helppokäyttöinen työväline hiekan, suolan, kalkin ja hakkeen levitykseen. Hiekoitinta voidaan myös käyttää ulkoilureittien päällystyksen sekä viheralueilla ja jalkapallokentillä ym. Pikakiinnitteisen OPTIMAL- soviterungon avulla hiekoitin voidaan kiinnittää kolmipistekiinnikkeeseen tai erilaisiin etunostolaitteisiin.

Säädettävä sirottelu

Hiekoitin toimii traktorin hydraulikalla ja sirottelua säädellään portaattomasti hydraulikkaventtiilillä sekä kumilevyllä joka painuu syöttöakselia vasten. Sirottelun työlevyettä ja kohdistumista voidaan helposti muuttaa 40 cm:n peitelevyjen (suuremmissa malleissa 60 cm) avulla.

Valitse useista vaihtoehdoista

Sirotteltavan materiaalin ja alueen laajuuden mukaan valittavana on monia vaihtoehtoja. OPTIMAL hiekoittimia on monen kokoisia ja sirotteluleveyksiä 50 cm:stä 8 m:iin. Täydentämällä hiekoitinta erilaisilla lisävarusteilla saat hiekoittimen joka on sopiva juuri sinun tarpeisiisi.

Sovitteet hiekoittimiin, lisävaruste

Trima/SMS	Älö
Kolmipistekiinnitys	Eurosovite
Suuri BM	Pieni BM



OPTIMAL hiekoitin hiekan, suolan, kalkin ja hakkeen levitykseen voidaan asentaa etukuormaajaan tai kolmipistekiinnikkeeseen. Kuvassa malli SP2000, jossa kulutusterät kestävää Olofsorsin terästä.

TREJON

®

Main Office:
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Tel: +46 935 399 00
Fax: +935 399 19
E-mail:
info@trejon.se



Tehokasta liukkaudentorjuntaa

OPTIMAL hiekoittimet on suunniteltu myös vaativiin suuriin töihin. Kaikki mallit on tehty kestäväksi vaikeat ja vaativat olosuhteet. Hiekoittimien muotoilun ansiosta hiekoitusmateriaali valuu helposti alas hiekoittimen sisällä ja saa aikaan tasaisen jäljen.

OPTIMAL hiekoittimia on saatavana kaikenlaisiin traktoreihin. Kuvassa malli SP2000 varustettuna suojapeitteellä.

Suurempiin pyöräkuormaajiin on saatavana mallit SP1500 ja SP2000 suurella hiekoituskapasiteetilla, joten käyttäjän työpäivästä tulee tehokas vähillä hiekoittimen täytöillä, koska tilavuus on suuri.

OPTIMAL SP2000:ssa on kaksi pyörittävää moottoria, mikä mahdollistaa oikean tai vasemman puolen hiekoituksen 1,2 metrin leveydeltä tai koko leveydeltä 2,4 metriä. Hiekoittimessa on myös peitelevyt.



3-pistekiinnitteisenä hiekoitin on itselastaava kallistusrungon ja hydraulisylinterin avulla. Hiekoitin täyttyy helposti hiekkakasaan peruutettaessa ja hiekoittimen nosto sirotteluasentoon käy nopeasti ja hiekoitus voi alkaa.



Malli SP50

Malli SP50

Yksi sarjan pienimmistä hiekoittimista. SP50 on käsikäyttöinen hiekan ja suolan levitin, joka on kätevä asuin- ja liikekiinteistöjen pienempien alueiden hiekoitukseen. Hiekoittimessa on vapaakytkin kuljetusta varten. Suuret renkaat helpottavat ohjausta ja antavat hyvän tasapainon.



Erityiset ominaisuudet

- HARDOX® kulutusterä ja HARDOX® syöttötelan kulutuspalat
- hyvin suojatut laakerit
- kulutusta kestävä 2-komponenttimaalaus
- helppo kiinnittää erilaisiin työkoneisiin
- tehokas ja tasainen levitys
- hyvin suunniteltu kauhan muoto



TEKNISET TIEDOT


Malli	Työleveys cm	Sovitteet	Tilavuus l	Mitat lev x syv x kork cm	Paino kg	Peitelevyt
SP50	50	Käsikäyttöinen	50	48 x 90 x 53	35	–
SP250	120	3-piste/Pientraktori	250	60 x 135 x 60	125	–
SP600*	140	3-piste	600	150 x 100 x 90	320	Peitelevyt 2 x 40 cm
SP800*	160	Valittavissa	800	170 x 100 x 90	350	Peitelevyt 2 x 40 cm
SP1000*	200	Valittavissa	1 000	220 x 100 x 90	390	Peitelevyt 2 x 40 cm
SP1500	220	Valittavissa	1 500	240 x 150 x 100	750	Peitelevyt 2 x 60 cm
SP2000	240	Volvo BM	2 000	260 x 170 x 100	850	Peitelevyt 2 x 60 cm

SP600-SP2000 hydr määränsäätöventtiili vakiona.

*Kuormaajiin, jossa öljynkierto >70 l / min vaaditaan määränsäädin 3/4" liitännällä. Ilmoita virtaus.

VARUSTEET

SP-1000/10	Kiinnikerunko Trima/SMS
SP-1000/11	Kiinnikerunko Ålö
SP-1000/12	Kiinnikerunko Pieni BM
SP-1000/13	Kiinnikerunko SuuriBM
SP-1000/14	Kiinnikerunko 3-piste
SP-1000/14-1	Kallistusrunko itselastukseen, SP600-SP1500
SP-1000/17	Kiinnikerunko Euro
SP-1000/18	Kiinnikerunko Bobcat
SP-1000/21	Suojapeite, SP600
SP-1000/22	Suojapeite, SP800
SP-1000/23	Suojapeite, SP1000
SP-1000/24	Suojapeite, SP1500
SP-1000/21-1	Suojaritilä, SP600
SP-1000/22-1	Suojaritilä, SP800
SP-1000/23-1	Suojaritilä, SP1000
SP-1000/24-1	Suojaritilä, SP1500
SP-1000/25-1	Suojaritilä, SP2000
SP-1000/30	Määränsäätöventtiili >70 litraa/min, sis. 3/4" Tema liittimet.
6-351	Hydraulinen työntövarsi, itselastukseen. pituus 590-820 mm
SP-250/10	Hydraulinen sylinteri itselastukseen, SP250

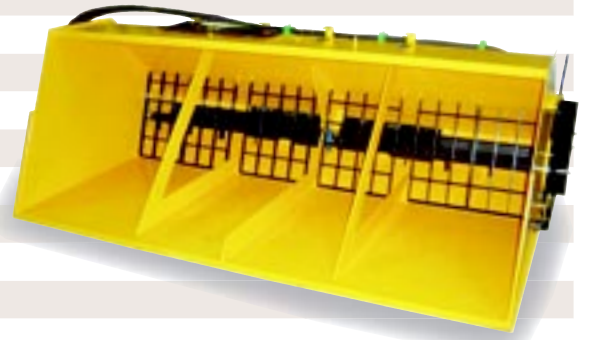

Optimal tuotevalikoima käsittää hiekoittimien lisäksi
2-vaihelumilingot, hydr. 2-vaihelingot ja V-mallin lingot sekä takalanat, nivelaurat ja lakaisulaitteet.
Kaikki tehokkaaseen teiden kunnossapitoon.
Lisätietoja www.trejon.com



Företagsvägen 9 • SE-911 35 Vännäsby
Telephone +46 935 399 00 • Fax +46 935 399 19
info@trejon.se • www.trejon.com



Maahantuonti, myynti:
LÄNSIKARHU OY
Viilaajankatu 8, 155 20 LAHTI
Puh. 03-733 4536 tai 040-777 2330
www.lansikarhu.com