



trejon.com

Vaihtolavavaunu 20-24



MT-perävaunu –joustavaan kuljetukseen

MT-vaihtolavavaunut ovat järeästi tehtyjä kylmämuotoillusta kotelopalkista, jotta paras mahdollinen taivutus- ja vetolujuus saavutetaan. Hyvin vakaan rungon ansiosta vaunu on toimintavarma. MT-vaihtolavavaunu 20-24 on suurin vaunumme - erinomainen valinta raskaisiin kuljetuksiin.

- suuret rullat johtavat lavan paikalleen
- lavan keski- ja etutuki on vakiona
- hydraulinen telinlukitus lukitsee telin lavaa vaihdettaessa ja estää traktorin ”keulimisen”
- nivelissä on voiteluvapaa teflon pinta
- keinutelissä on kestävät FAD-navat
- varustettu hydraulisilla jarruilla
- kipattavan lavan max pituus 6,0 m
- hydraulisesti säädettävä liukuva koukkutorni



MT 20-24 lavan vaihto asennossa.
Huomaa liukuva koukkutorni.

TREJON

®

Main office:
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Tel: +46 935 399 00
Fax: +46 935 399 19
E-mail:
info@trejon.se




Keinutelissä on kestävät FAD-navat. varusteltu hydraulisilla jarruilla.

Luja alleajosuoja hyvin suojatuilla valoilla.

Hydraulinen telin lukitus on vakiona mallissa 20-24.



VAIHTOLAVAVAUNU 20-24

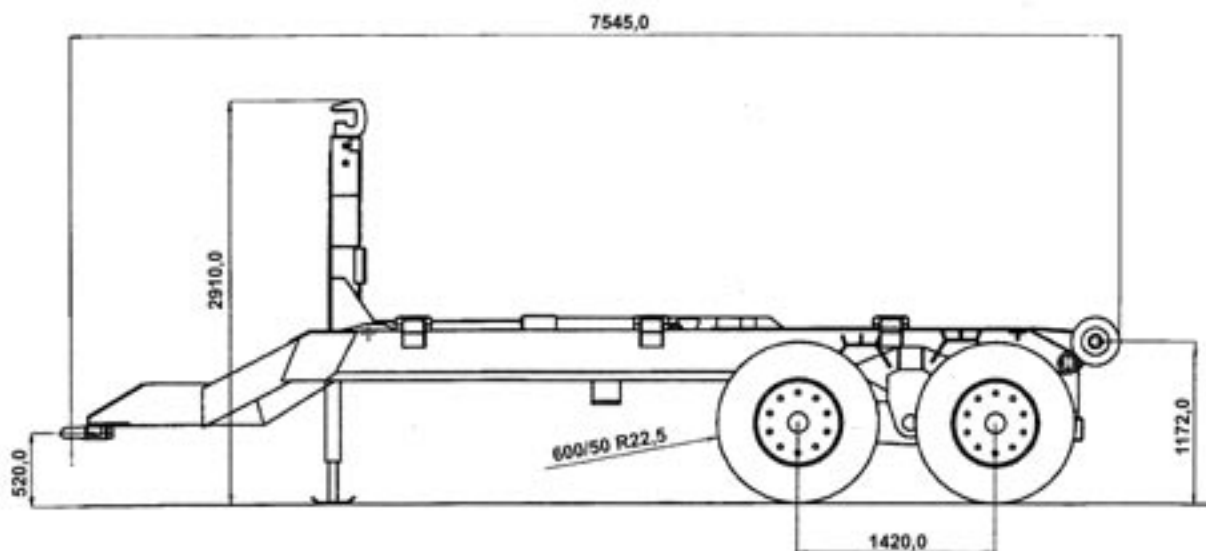

TEKNINEN ERITTELY VAIHTOLAVAVAUNUT

Art.nro/ malli	Keinuva teli, telin akseli väli	Max vaihtokapasiteetti kg	Kokonaispaino kg	Oma paino kg	Kippauskulma	Koukustotorni	Rungonpituuskoukku /rulla	Rengaskoko
MT8-12E	1,13 m	8 000	12 000	2 340	48°	Kiinteä	3,80 m	400/60-15,5 (30 km/h)
MT8-12	1,13 m	8 000	12 000	2 340	48°	Kiinteä	3,80 m	500/50-17
MT12-15	1,13 m	12 000	15 000	3 100	48°	Nivelletty	3,80 m	500/50-17
MT16-19	1,47 m	16 000	19 000	4 210	52°	Nivelletty	5,10 m	550/60-22,5 12PR
MT20-24	1,47 m	20 000	24 000	4 500	52°	Liukuva	5,43 m	600/50-22,5 12PR



Företagsvägen 9 • SE-911 35 Vännäsby
Telephone +46 935 399 00 • Fax +46 935 399 19
info@trejon.se • www.trejon.com



Maahantuonti, myynti:
LÄNSIKARHU OY
Viilajankatu 8, 15520 LAHTI
Puh. 03-733 4536 tai 040-777 2330
www.lansikarhu.com