



LUMILINGOT

– *kehitetty rankkoihin talviin*

OPTIMAL lumilingoissa on tehokas lumensyöttö ja riittävän suuri heittosiivikko, joten linko toimii kaikenlaisissa lumiolosuhteissa. Vankka rakenne ja HARDOX- teräs tekevät lingoista kulutusta kestäviä.

V-linkoja on kolme eri mallia työleveyksillä 225cm- 295cm. Lingon hintaan sisältyy murtopultilla varustettu nivelakseli.

- Mallissa 225/2 kaksi ulosheittotorvea ja vaihdettava kulutusterä
- Malleissa 235-HY ja 245 P vaihdettava HARDOX® kulutusterä
- Heittotorvea (235-HY ja 245P) ohjataan simpukkavaihteen avulla hydraulimoottorilla, joka myös lukitsee torven haluttuun asentoon
- Kaksiosainen lumenohjauslippa ja nopeasti kiinnittyvä A-runko ovat vakiovarusteina malleissa 235-HY ja 245P
- Malliin 245P saatavana myös tukipyörät, joissa lautasjalakset
- Kaikki mallit voidaan varustaa levennyssiivillä



OPTIMAL lumilinko 245 on suurin V-linkomme. Sen valmistuksessa ammattimainen käyttö ja suuri kapasiteetti ovat laatuvaatimuksina. Linko on varustettu järeällä viisisiipisellä roottorilla ja tehokkailla syöttösiivillä. (kuvan lingossa lisävarusteena levennyssiivet).


TREJON

®

Main Office:
Företagsvägen 9
SE-911 35 Vännäsby
Tel: +46 935 399 00
Fax: +46 935 399 19
E-mail:
info@trejon.se



OPTIMAL 235-HY vaativiin lumitöihin. Voimakkaat syöttösiivet ja leveä heittoputki antavat lingolle suuren kapasiteetin. Hydraulinen putken kääntö ja mekaaninen kaksinivelinen lipansääto sekä nopeasti kiinnittyvä A-runko kuuluvat vakiovarusteisiin.

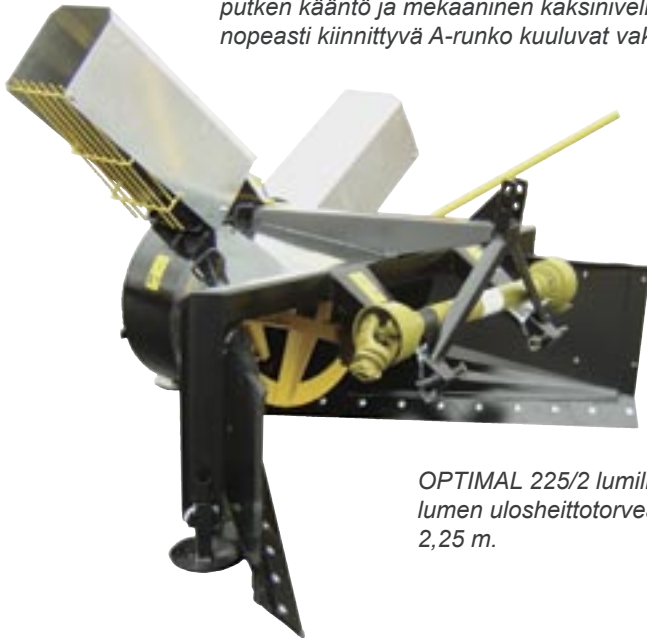

OPTIMAL 225/2 lumilingossa on kaksi lumen ulosheittotorvea ja työleveys on 2,25 m.



OPTIMAL 225/2 syöttöruuvi on järeä.



Vankkarakenteinen heittosiivikko on suunniteltu tehokasta ja tasaista ulosheittoa varten. (Malli 235-HY)



Nopeasti kiinnittyvä A-runko on integroitu 3-pistesovitteeseen kategoria 2 tai 3.



Lumijalakset on varustettu tukipyörillä (lisävaruste 245P linkoon).

TEKNINEN ERITTELY

Art.nro/ Malli	Työleveys cm	Paino kg	Työkor- keus cm	Heittopituus m	Kapasiteetti m ³ /min	Tehon- tarve hv	Nivelakseli Ø PTO	Siipien määrä	Lumen syöttö	Roottori Ø cm	Hydr. kääntö
225/2	225	375	75	5-20	10-15	35-85	1- 3/8"	4	Ruuvi	68	Ei/2 luukkaa
235-HY	235	450	75	5-25	10-25	50-125	1-3/4"	6	Siivet, 4	75	Kyllä
245/P	245	720	90	5-25	10-30	75-175	1-3/4"	5	Siivet, 6	80	Kyllä

OPTIMAL lumilingot toimitetaan murtopultillisella nivelakselilla.



Företagsvägen 9 • SE-911 35 Vännäsby
Telephone +46 935 399 00 • Fax +46 935 399 19
info@trejon.se • www.trejon.com



Maahantuonti, myynti:
LÄNSIKARHU OY
Viilaaankatu 8, 15520 LAHTI
Puh. 03-733 4536 tai 040-777 2330
www.lansikarhu.com